


VERGESSENE HOLZARTEN

PAPPEL

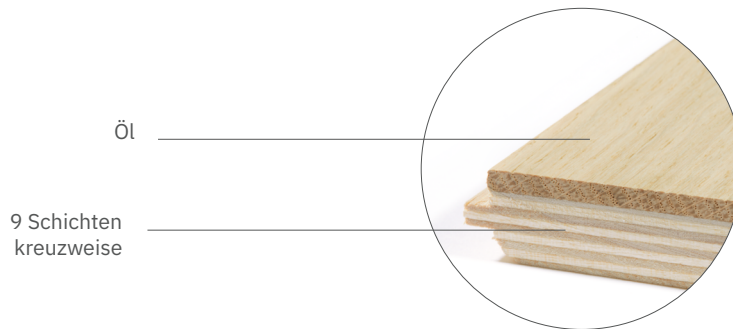

001 ALLGEMEIN

Holzsorte: Pappel

Sortierung: Prime / Natural A - Natural AB - Natural B

Aufbau: Birkenmultiplex

Hinzufügen: Mikro V-nut

Oberflächentextur : Gebürstet

Veredelung: Personalisiert

002 TECHNISCHE INFORMATIONEN

Norm: EN 14342

Brandverhalten: Dfl-s1

Fußbodenheizung: Ja

Bodenkühlung: Ja

Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mK

Feuchtigkeitsgehalt: 7% (+/-2%)

003 ABMESSUNGEN

Länge: 1500 bis 2900 mm

Breite: 145 - 180 - 200 - 220 -240 - 250 - 260
- 300 - 350 mm

Dicke: 15 - 17 mm

Deckschicht: 4 - 5 mm

004 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Profilerstellung: Zahn & Nut

Schleifen: Ja - 1 mm pro Schleifen



FARBEN



BQ P601 Warm Sand



BQ P602 Dusty Carbon



BQ P603 Dark Charcoal



BQ P604 Warm Smoke

PFLEGEANWEISUNGEN FÜR GEÖLTE PARKETTBÖDEN

Damit Ihr geölter Parkettboden von Belgija immer wie neu erstrahlt, ist es wichtig, dass Sie ihn richtig pflegen. Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, die für die Pflege eines Standardparkettbodens bestimmt sind. Passen Sie diese Pflegeanweisungen je nach Beanspruchung Ihres Bodens an.

001 REGELMÄSSIG REINIGEN

Je nachdem, wie stark verschmutzt Ihr Parkettboden ist, empfehlen wir Ihnen:

- ▶ Staub mit einem Mikrofasertuch oder durch Staubsaugen zu entfernen. Beim Staubsaugen sollten die Bürsten immer heruntergeklappt werden, um Kratzer auf dem Holz zu vermeiden. Bewegen Sie den Staubsauger immer in der Längsrichtung der Dielen.
- ▶ Wenn Ihr Parkettboden stark verschmutzt ist, können Sie ihn mit einem feuchten Mopp oder halb ausgewrungenen Lappen wischen. Füllen Sie einen Eimer mit lauwarmem Wasser und 1 Messkappe **Belgija Soap Oiled Floors**. Achten Sie immer darauf, dass der Parkettboden nicht (zu) nass wird.

002 MONATLICHE PFLEGE

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Parkettboden einmal pro Monat mit **Belgija Soap Oiled Floors** zu reinigen und zu pflegen.

- ▶ Zuerst den Parkettboden staubsaugen;
- ▶ 4 bis 5 Messkappen **Belgija Soap** in 10 Liter Wasser mengen;
- ▶ Wischen Sie den Boden mit einem halb ausgewrungenen Lappen oder Wischmopp. Der Parkettboden darf auch hier nicht nass, sondern nur feucht gereinigt werden;
- ▶ Reinigen Sie die Parkettoberfläche mit der Parkettseife, indem Sie den Mopp in Längsrichtung der Dielen bewegen.
- ▶ Den Putzlappen oder Wischmopp in einem Eimer mit klarem Wasser rechtzeitig reinigen.
- ▶ Parkettoberfläche nicht nachwischen, sondern für ein optimales Ergebnis zuerst vollständig trocknen lassen, bevor Sie ihn wieder betreten.

003 ZWEIJÄHRLICHE PFLEGE

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Parkettboden alle zwei Jahre mit **Belgiqa Maintenance Oiled Floors** zu verstärken.

- ▶ Zuerst den Parkettboden staubsaugen;
- ▶ Anschließend mit **Belgiqa Pre-Maintenance** reinigen;
- ▶ Geben Sie einen Spritzer **Belgiqa Maintenance Oiled Floors** auf Ihren Parkettboden. Beachten Sie, dass für 40-60m² Boden 1 Liter Parkettöl erforderlich ist;
- ▶ Tragen Sie das **Belgiqa Maintenance** mit einem Mopp, Lappen, Baumwolltuch o.ä. auf;
- ▶ Verteilen Sie das Öl gleichmäßig auf dem Boden, bis Sie eine feine, gleichmäßige Versiegelung erhalten;
- ▶ Lassen Sie das Pflegeöl mindestens 12 Stunden lang einwirken, bevor Sie den Boden belasten.

Je nachdem, wie sehr der Parkettboden beansprucht wird, können Sie diese Pflegeanweisungen anpassen. Wenn der Boden intensiv genutzt wird, sollte er häufiger mit Parkettseife gereinigt und mit Pflegeöl behandelt werden.

004 LUFTFEUCHTIGKEIT

Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit immer zwischen 45 % und 70 % beträgt. Das hat seine Vorteile, sowohl für den Parkettboden als auch für Ihre Gesundheit.

Bei einer Senkung der Luftfeuchtigkeit kann Ihr Parkett bersten, schrumpfen oder abblättern usw. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit hingegen führt zu einer Ausdehnung des Holzes. Gegebenenfalls können Sie einen Luftbefeuchter einsetzen, um die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten. Zu diesem Zweck finden Sie in unserer Woodboxx ein Hygrometer, das die Luftfeuchtigkeit anzeigt.

005 ZUSÄTZLICHE INFOS

Beim Umsetzen von Möbeln sollten Sie unbedingt vermeiden, diese über die Bodenoberfläche zu ziehen. In den meisten Fällen entstehen dadurch Kratzer. Bringen Sie deswegen Filzgleiter unter Ihren Möbeln an. Bei Bürostühlen oder anderen rollenden Möbeln empfehlen wir Ihnen Rädchen aus weichem Gummi, Typ W.

Unsere Produkte sind alle in einer unserer Filialen oder online in unserem Webshop erhältlich woodstoxx.be/nl/webshop. Möchten Sie eine persönliche Beratung? Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@belgiqa.be

VERLEGUNG VON PARKETT AUF FUSSBODENHEIZUNGEN

Parkett von Belgia hat eine äußerst stabile Konstruktion und eignet sich für die Verlegung auf Fußbodenheizung, sofern die folgenden Vorschriften erfüllt sind:

001 VOR DER VERLEGUNG DES PARKETTBOSENS

- ▶ Die Restfeuchte des Zementstrichs darf max. 1,9 % betragen. Die Wassertemperatur darf täglich um max. 5 °C erhöht werden,
- ▶ bis die maximale Warmwassertemperatur (50 °C) des Fußbodenheizungssystems erreicht ist oder der Boden eine Oberflächentemperatur von 28 °C aufweist. Dies erfolgt über mindestens 5 Tage (auch im Sommer). Die Restfeuchte des Zementstrichs darf max. 1,9 % betragen.
- ▶ Die Wassertemperatur darf täglich um max. 5 °C erhöht werden, bis die maximale Warmwassertemperatur (50 °C) des Fußbodenheizungssystems erreicht ist oder der Boden eine Oberflächentemperatur von 28 °C aufweist. Dies erfolgt über mindestens 5 Tage (auch im Sommer).
- ▶ 48 Stunden vor der Verlegung des Parkettbodens muss die Fußbodenheizung ausgeschaltet oder auf eine sehr niedrige Temperatur (Oberflächentemperatur 15 °C) gesenkt werden. 48 Stunden vor der Verlegung des Parkettbodens muss die Fußbodenheizung ausgeschaltet oder auf eine sehr niedrige Temperatur (Oberflächentemperatur 15 °C) gesenkt werden.

002 WÄHREND DER VERLEGUNG DES PARKETTBOSENS

Die Oberflächentemperatur des Zementstrichs muss eine korrekte Verarbeitung und Aushärtung des Parkettklebers zulassen, d. h. die Oberflächentemperatur darf nicht höher als 15 bis 18 °C sein. Diese Temperatur muss nach der Verlegung mindestens 3 Tage beibehalten werden.

003 NACH DER VERLEGUNG DES PARKETTBOSENS

3 Tage nach der Verlegung muss die Wassertemperatur um 5 °C pro Tag erhöht werden, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.

Wichtig zu wissen! – Tipps für den Haus-/Wohnungseigentümer

Wenn die Fußbodenheizung als Hauptheizung – ohne zusätzliche Heizkörper – verwendet wird, empfiehlt es sich, den Haus-/Wohnungseigentümer über die folgenden Punkte zu informieren:

- ▶ Eine zu hohe Warmwassertemperatur in den Leitungen der Fußbodenheizung ist jederzeit zu vermeiden, um keine zu hohe Erwärmung Ihres Parkettbodens und keine zu hohe Oberflächentemperatur zu erreichen, was zum Schrumpfen Ihres Parketts führen kann!
- ▶ Die Oberflächentemperatur des Bodens darf niemals mehr als 28 °C betragen!!!
- ▶ Die Luftfeuchtigkeit muss immer konstant zwischen 45 und 60 % liegen, bei einer konstanten Lufttemperatur von 20 °C.
- ▶ Sollte keine Luftfeuchtigkeit von 45 % erreicht werden, besteht die Gefahr, dass das Parkett schrumpft (und eventuell Risse bekommt). Dies kann vor allem im Winter (Heizsaison), wenn es friert, der Fall sein.
- ▶ Es empfiehlt sich dringend, einen oder mehrere Luftbefeuchter aufzustellen, um für eine richtige relative Luftfeuchtigkeit zu sorgen.
- ▶ Dies verlängert die Lebensdauer Ihres Belgija-Parketts und gewährleistet zudem ein gesundes Raumklima.
- ▶ (Luftfeuchtigkeitsvorschriften für Haus-/Wohnungseigentümer: siehe Rückseite)
- ▶ Die Wassertemperatur zu Beginn des Winters (Heizsaison) ganz langsam erhöhen und am Ende der Heizsaison wieder ganz langsam absenken.
- ▶ Damit der Parkettboden möglichst stabil ist, sollte kein Unterschied zwischen Tages- und Nachttemperatur gemacht werden (dies hat auch kaum Einfluss auf den Energieverbrauch). Vorzugsweise keine Teppiche auf den Parkettboden legen, da dies lokal einen Wärmestau verursachen kann.

Wir als Hersteller von Belgija-Parkett tragen die Verantwortung, einen perfekten Parkettboden zu liefern. Wir können jedoch nur dann eine lange Haltbarkeit garantieren, wenn die oben beschriebenen Vorschriften befolgt werden. Bei korrekter Befolgung der Vorschriften werden Sie viele Jahre lang Freude an einem schönen Belgija-Parkettboden haben.